



Teknoloji ile iç içe, zamanla başa baş
Adopting technology together with the time
Современные технологии в ногу со временем



WENTA®

**AKÜMÜLASYON TANKLARI VE
TEK-ÇİFT SERPANTİNLİ BOYLERLER**

*ACCUMULATION TANKS AND
SINGLE-DOUBLE SERPENTINE
WATER HEATERS*

*АККУМУЛЯТОРЫ;
ОДИНАРНО- ДВОЙНЫЕ
СЕРПАНТИННЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ ВОДЫ*



CE



EAC



TSEK



DOĞA DOSTU TEKNOLOJİ
NATURE FRIENDLY TECHNOLOGY
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

WENTA AKÜMÜLASYON VE BOYLER SERİSİ

Wenta boylerleri mükemmel tasarımı ve Avrupa standartlarına uygun üstün teknolojisi ile estetik, konfor ve verimliliği bir arada sunar. Villa, fabrika, restoran gibi sıcak su ihtiyacı duyulan her mekanda 100 litreden 5000 litre hacime kadar emaye kaplı olarak, müşterilerine en uygun seçim aralığını sağlar.

- > **Estetik ve modern görünüm** : Silindir yapıda gövde UV dayanıklı ABS
- > **Tam kalite kontrol** : 10 bar basınç ile birebir sızdırmazlık kontrolü
- > **Minimum ısı kaybı** : 50 mm kalınlığında 40 kg/m³ yoğunluğunda poliüretan izolasyon
- > **Uzun ömürlü ve hijyenik** : İç yüzeyindeki emaye ile mükemmel hijyen
- > **Anod tester** : Üzerindeki anod tester ile magnezyum anodun kontrol imkanı
- > **Kullanım ve bakım kolaylığı** : Üzerindeki kapaktan temizleme imkanı
- > **Homojen sıcaklık** : Boyler tabanına kadar uzanan serpantin ile boyler suyunun tamamı ısıtılır ve bakteri üreyecek soğuk bölgeler oluşmaz.
- > **SRM boru** : Maksimum test basıncına dayanıklı
- > **Korozyona karşı maksimum dayanıklılık** : Deponun içine monte edilen magnezyum anot vasıtası ile anodik koruma gerçekleştirilir. Cihaz kimyasal ve elektrokimyasal reaksiyonlara karşı korunarak metal aşınması engellenir.

WENTA ACUMULATION TANK AND WATER HEATER SERIES

Wenta water heater which has excellent design and aesthetics with superior technology suited to European standards, offers a combination of comfort and efficiency together. It supplies suitable preferring range between 100 liter and 5000 liter to customers for every places which has heat water like villa, factory, hotel and hospital.

- > **Modern aesthetic appearance** : Cylindrical shape body UV resistant ABS
- > **Complete quality control** : One to one leak test with 10 bar pressure
- > **Minimum heat loss** : 50 mm thick, 40 kg / m³ density polyurethane insulation
- > **Durable and hygienic** : Excellent hygiene thanks to the inner surface
- > **Anod tester** : Opportunity to check the magnesium anode and on the anode with tester
- > **Ease of use and maintenance** : Cleaning service thanks to the cover
- > **Homogeneous temperature** : Cold regions cannot occur to breed bacteria thanks to all boiler water heats up
- > **SRM pipe** : Maximum resistant to test pressure
- > **Maximum resistance against corrosion** : Thanks to the magnesium anode which mounted into the receptacle, anodic protection occurs. Metal corrosion protected against electro-chemical reaction blocked.

СЕРИЯ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ Wenta

Водонагреватель Wenta, который имеет отличный дизайн и эстетичность с превосходной технологией соответствующий европейским стандартам, предлагает одновременное сочетание комфорта и эффективности. Она поставяет диапазон между 100 л и 5000 л для клиентов которым необходимо нагреть воду, такие как виллы, фабрики, гостиницы и больницы.


- > **СОВРЕМЕННЫЙ ЭСТЕТИЧНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД** : Цилиндрическая форма тела Устойчив к УФ
- > **ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА** : Испытание на герметичность под давлением 10 бар каждого продукта
- > **МИНИМАЛЬНЫЕ ПОТЕРИ ТЕПЛА** : Полиуретановая изоляция толщиной 50 мм и плотностью 40 кг / м³
- > **ПРОЧНАЯ И ГИГИЕНИЧЕСКАЯ** : Отличные гигиенические характеристики благодаря внутренней поверхности
- > **ТЕСТЕРА АНОДА** : Возможность проверить магниевый анод на аноде с тестером
- > **ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ** : Обслуживаниеи очистка благодаря поверхности
- > **ОДНОРОДНАЯ ТЕМПЕРАТУРА** : Благодаря серпантину происходит равномерное нагревание воды.
- > **ТРУБА SRM** : Максимальная устойчивость к испытательному давлению
- > **МАКСИМАЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ОТ КОРРОЗИИ** : Благодаря смонтированному магниевому аноду происходит анодная защита. Коррозия металла защищена от электрохимической реакции.



WA WENTA EMAYELİ AKÜMÜLASYON TANKI

Sıcaklığı 95 °C geçmeyen kullanım sularının hijyenik olarak depolanması amacı ile; apartman, hastane, spor tesisleri, sanayi tesisleri gibi yapılarda kullanılır. Wenta emayeli akümülyasyon tankları 100 litreden 5000 litreye kadar dik tipte imal edilir. Wenta galvanizli akümülyasyon tankları ise 2000 litreden 5000 litreye kadar dik veya yatık tipte imal edilir.

- 1 Sıcak su giriş alternatifi 2 Sıcak su çıkış alternatifi 3 Isı yalıtımı
4 Sıcak su çıkış alternatifi 5 Sıcak su giriş alternatifi 6 Anodik koruma için magnezyum çubuk

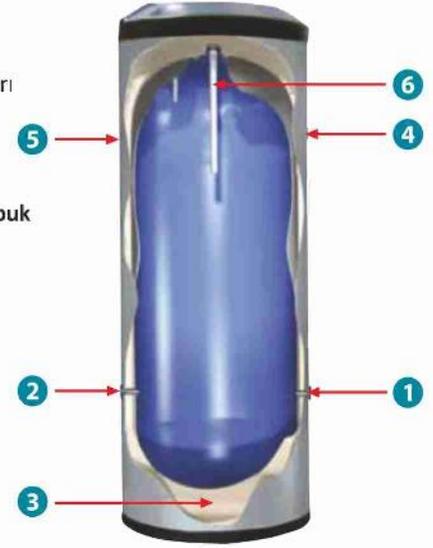

WA WENTA ACCUMULATION TANK



Wenta accumulation tank model ranges are from 100 liters to 5000 liters. It is used for domestic hot water storage at temperatures that do not exceed 95°C. It minimizes heat losses and it is used in constructions such as villas, apartment buildings, hospitals, hotels, dormitories, sports hall and industrial facilities. Wenta galvanized storage tanks produced from 2000 liters up to 5000 liters in vertical or horizontal type.

- 1 Hot water inlet alternative 2 Hot water inlet alternative
3 Insulation 4 Hot water outlet alternative
5 Hot water outlet alternative 6 Magnesium rod for anodic protection

WA WENTA НАКОПИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР

Диапазоны моделей накопительного резервуара Wenta варьируется от 100 до 5000 литров. Он используется для хранения горячей воды при температуре, не превышающей 95 °C, минимизирует потери тепла, и используется в конструкциях, таких как виллы, многоквартирные дома, больницы, гостиницы, общежития, спортивные залы и промышленные объекты. Оцинкованные резервуары Wenta производятся от 2000 до 5000 литров в вертикальном или горизонтальном типе.

- 1 Горячая альтернатива воды на входе 2 Горячая альтернатива воды на входе
3 Изоляция 4 Горячая альтернатива воды на выходе
5 Горячая альтернатива воды на выходе 6 Магний стержень для анодной защиты

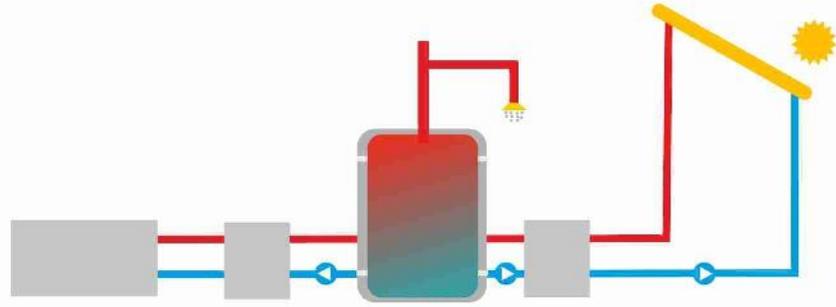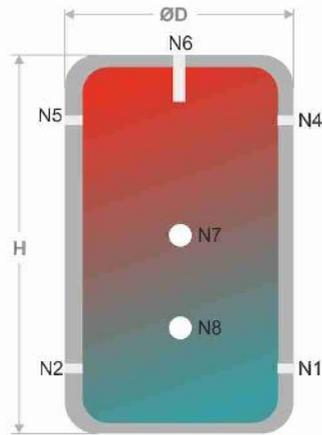

Akümülyasyon tankı Accumulation tank Аккумуляционный бак	WA 100	WA 160	WA 200	WA 300	WA 350	WA 500	WA 800	WA 1000	WA 1500	WA 2000	WA 2500	WA 3000	WA 4000	WA 5000	
Hacim Volume Объем	V (lt)	100	160	200	300	350	500	800	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000
Çap Diameter Диаметр	D (mm)	480	580	580	740	740	740	910	1010	1210	1210	1420	1420	1520	1520
Yükseklik Height Высота	H (mm)	1130	1130	1380	1240	1390	1840	2220	2040	2130	2630	2270	2660	3020	3670
Su giriş/çıkış Water inlet/outlet Вход/выход воды	N1-N2-N4-N5 (inch)	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	3"	3"	3"	3"
Magnezyum anot Magnesium anode Магний стержень	N6 (inch)	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	3"	3"	3"	3"
İlave elektrikli ısıtıcı Additional elec.heater Дополнительный электронагреватель	N7 (inch)	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	-	-	-	-	-
Temizleme kapağı Cleaning cover Очистительная крышка	N8 (DN)	DN 100	DN 100	DN 100	DN 100	DN 100	DN 100	DN 125	DN 125	DN 125	DN 125	DN 150	DN 150	DN 150	DN 150
Boş ağırlığı Empty weight Полный вес	W (kg)	55	68	68	98	123	164	252	270	405	460	540	630	750	890


Not: Değişiklik yapma hakkımız saklıdır. Note: We reserve the right to make changes. Примечание: Вправе совершать изменения



WBS TEK SERPANTİNLİ BOYLER

Avrupa standartlarına göre üretilen emaye kaplı tek serpantinli boylerler fabrika, restoran gibi sıcak su ihtiyacı duyulan her mekâmda buhar kazanına veya sıcak su ya da güneş kolektörüne bağlı olarak kullanılır. Opsiyonel olarak elektrikli rezistans ilave edilir.

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 1 Temizlik Kapağı | 2 Soğuk Kullanım Suyu Girişi | 3 Isı Yalıtımı |
| 4 Opsiyonel Elektrikli Isıtıcı | 5 Serpantin Su Çıkışı | 6 Sirkülasyon Bağlantısı |
| 7 Serpantin Su Girişi | 8 Sıcak Kullanım Suyu Çıkışı | 9 Anodik Koruma İçin Magnezyum Çubuk |

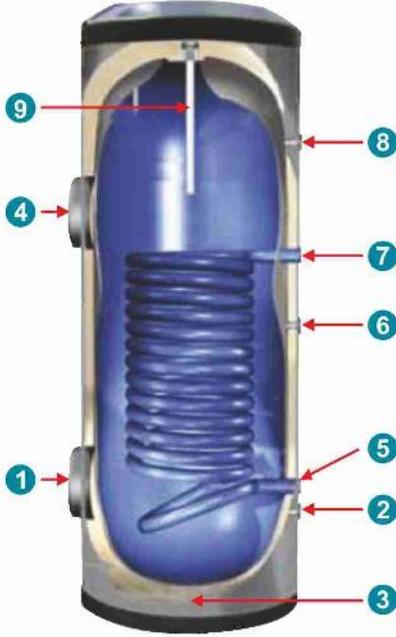


WBS SINGLE SERPENTINE WATER HEATER

It produced by European standards for using villas, apartment buildings, hospitals, hotels, dormitories, sports hall and industrial facilities which are need hot water. It can use while connect to solar panel or hot water boiler. Optionally, the electrical heater is added.



- | | | |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| 1 Cleaning cover | 2 Cold water inlet | 3 Insulation |
| 4 Optional electric heater | 5 Serpentine water outlet | 6 Circulation connection |
| 7 Serpentine water inlet | 8 Hot water outlet | 9 Magnesium rod for anodic protection |



ОДИНАРНО СЕРПАНТИННЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ WBS

Водонагреватель производится в соответствии европейских стандартов для использования вилл, жилых зданий, больниц, гостиниц, общежитий, спортивных залов и промышленных объектов, которые нуждаются в горячей воде. Он может использован подключившись к солнечной панели или водогрейному котлу. Опционально, добавляется электронагреватель

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|
| 1 Очистка крышки | 2 Холодная вода на входе | 3 Изоляция |
| 4 Опциональный электронагреватель | 5 Серпантин воды на выходе | |
| 6 Циркуляционное соединение | 7 Серпантин воды на входе | |
| 8 Горячая воды на выходе | 9 Магний стержень для анодной защиты | |

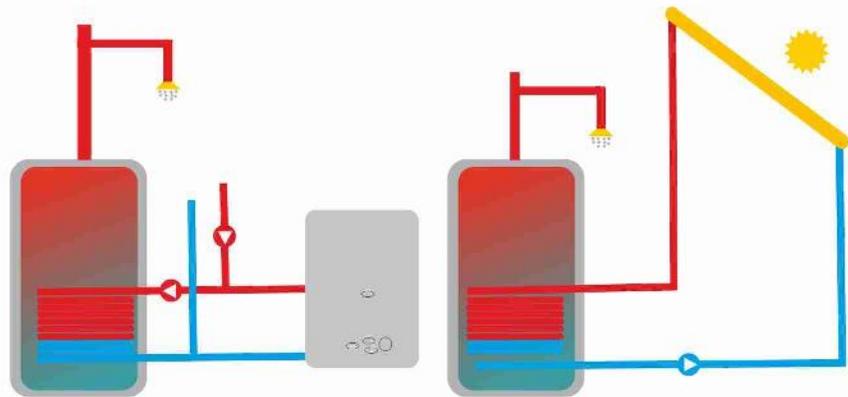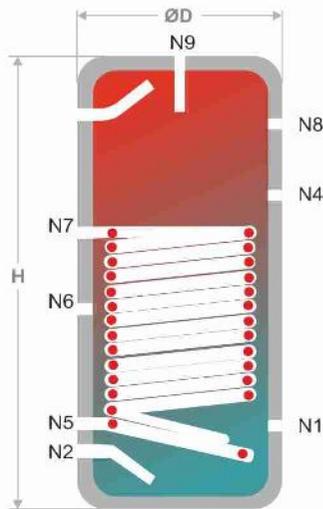


Tek Serpantinli boyler Single serpentine water heater Однoпарно серпантинный водонагреватель	WA 100	WA 160	WA 200	WA 300	WA 350	WA 500	WA 800	WA 1000	WA 1500	WA 2000	WA 2500	WA 3000	WA 4000	WA 5000	
Настп Volume Объем	V (lit)	100	160	200	300	350	500	800	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000
Çap Diameter Диаметр	D (mm)	480	580	580	740	740	740	910	1010	1210	1210	1420	1420	1520	1520
Yükseklik Height Высота	H (mm)	1130	1130	1380	1240	1390	1840	2220	2040	2130	2630	2270	2660	3020	3670
Su giriş/çıkış Water inlet/outlet Вход/выход, воды	N1-N2-N4-N5 (inch)	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"	2 1/4"	2 1/2"
Serpantin giriş/çıkış Serpentine inlet/outlet Вход/выход, серпантина	N7 - N5 (inch)	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Sirkülasyon bağlantısı Circulation connection Циркуляционное соединение	N6 (inch)	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	2"	2"	2"	2"
Magnezyum anot Magnesium anode Магний стержень	N9 (inch)	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	3"	3"	3"	3"	3"
Ekstra elektrikli ısıtıcı Additional elec. heater Дополнительный водонагреватель	N4 (inch)	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	-	-	-	-	-
Temizleme kapağı Cleaning cover Очистительная крышка	N1 (DN)	DN 100	DN 100	DN 100	DN 100	DN 100	DN 100	DN 125	DN 125	DN 125	DN 125	DN 150	DN 150	DN 150	DN 150
Yük ağırlığı Empty weight Полный вес	W (kg)	62	62	106	128	160	234	300	325	518	594	680	810	960	1120

WBD ÇİFT SERPANTİNLİ BOYLER

Üstün teknoloji ile üretilen emaye kaplı çift serpantinli boylerler emaye kaplı çift serpantinli boylerler apartman, fabrika, otel, hastane gibi sıcak su ihtiyacı duyulan her mekanda buhar kazanına veya sıcak su hem de güneş kolektörüne bağlı olarak kullanılır. Opsiyonel olarak elektrikli rezistans kullanılır.

- 1 Temizlik Kapağı
- 2 Soğuk Kullanım Suyu Girişi
- 3 Isı Yalıtımı
- 4 Opsiyonel Elektrikli Isıtıcı
- 5 Alt Serpantin Su Çıkışı
- 6 Alt Serpantin Su Girişi
- 7 Üst Serpantin Su Çıkışı
- 8 Sirkülasyon Bağlantısı
- 9 Anodik Koruma İçin Magnezyum Çubuk
- 10 Üst Serpantin Su Girişi
- 11 Sıcak Kullanım Suyu Çıkışı

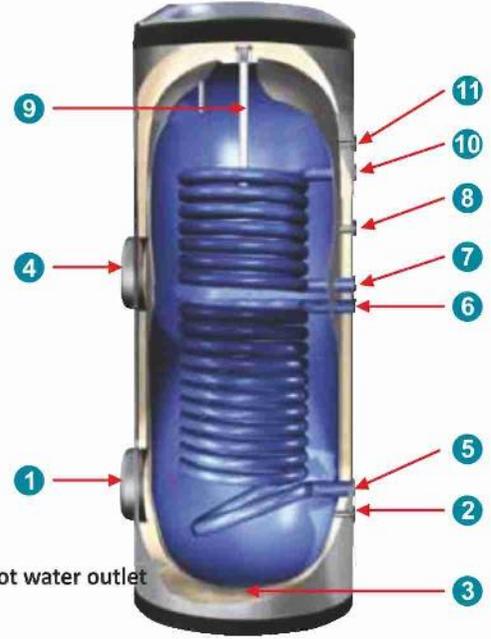

WBD DOUBLE SERPENTINE WATER HEATER

It produced by European standards for using villas, apartment buildings, hospitals, hotels, dormitories, sports hall and industrial facilities which are need hot water.

It can use while connect to solarpaneland at the same timehot water boiler.



Optionally, the electrical heater is added.

- 1 Cleaning cover
- 2 Cold water inlet
- 3 Insulation
- 4 Optional electric heater
- 5 Lower serpentine water outlet
- 6 Lower serpentine water inlet
- 7 Upper serpentine water outlet
- 8 Circulation connection
- 9 Magnesium rod for anodic protection
- 10 Upper serpentine water inlet
- 11 Hot water outlet

ДВОЙНОЙ СЕРПАНТИННЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ WBD


Водонагреватель производится в соответствии европейских стандартов для использования вилл, жилых зданий, больниц, гостиниц, общежитий, спортивных залов и промышленных объектов, которые нуждаются в горячей воде. Он может использован подключившись к солнечной панели или водогрейному котлу. Опционально, добавляется электронагреватель.

- 1 Очистка крышки
- 2 Холодная вода на входе
- 3 Изоляция
- 4 Опциональный электронагреватель
- 5 Серпантин воды на выходе
- 6 Циркуляционное соединение
- 7 Серпантин воды на входе
- 8 Горячая воды на выходе
- 9 Магний стержень для анодной защиты
- 10 Верхний вход серпантина воды
- 11 Горячая воды на выходе

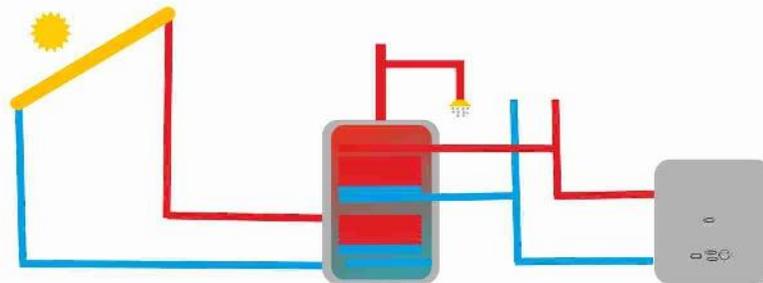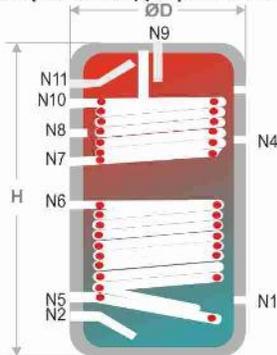


Çift serpantinli boyler Double serpentine water heater Двойной serpantinный водонагреватель	WBD 160	WBD 200	WBD 300	WBD 350	WBD 500	WBD 800	WBD 1000	WBD 1500	WBD 2000	WBD 2500	WBD 3000	WBD 4000	WBD 5000	
Hacim Volume Объем	V (lt)	160	200	300	350	500	800	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000
Çap Diameter Диаметр	D (mm)	580	580	740	740	740	910	1010	1210	1210	1420	1420	1520	1520
Yükseklik Height Высота	H (mm)	1130	1380	1240	1390	1840	2220	2040	2130	2630	2270	2660	3020	3670
Su girişi/çıkışı Water inlet/outlet Вход/выход воды	N2 - N11 (inch)	3/4"	3/4"	1"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"	2 1/4"	2 1/2"
Üst serpantin girişi/çıkışı Upper serpentine inlet/outlet Вход/выход верхнего серпантинна	N10 - N7 (inch)	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Alt serpantin girişi/çıkışı Lower serpentine inlet/outlet Вход/выход нижнего серпантинна	N6 - N5 (inch)	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Sirkülasyon bağlantısı Circulation connection Циркуляционное соединение	N8 (inch)	3/4"	3/4"	1"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	2"	2"	2"	2"
Magnezyum anot Magnesium anode Магний стержень	N9 (inch)	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	3"	3"	3"	3"
İlave elektrikli ısıtıcı Additional elec.heater Дополнительный водонагреватель	N4 (inch)	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	-	-	-	-	-
Temizleme kapağı Cleaning cover Очистительная крышка	N1 (DN)	DN 100	DN 100	DN 100	DN 100	DN 100	DN 125	DN 125	DN 125	DN 125	DN 150	DN 150	DN 150	DN 150
Boş ağırlığı Empty weight Полый вес	W (kg)	102	118	146	177	249	356	378	535	620	755	875	1045	1245

AKÜMÜLASYON TANKI PRENSİP BAĞLANTI ŞEMASI ACCUMULATION TANK PRINCIPLE CONNECTION DIAGRAM НАКОПИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ

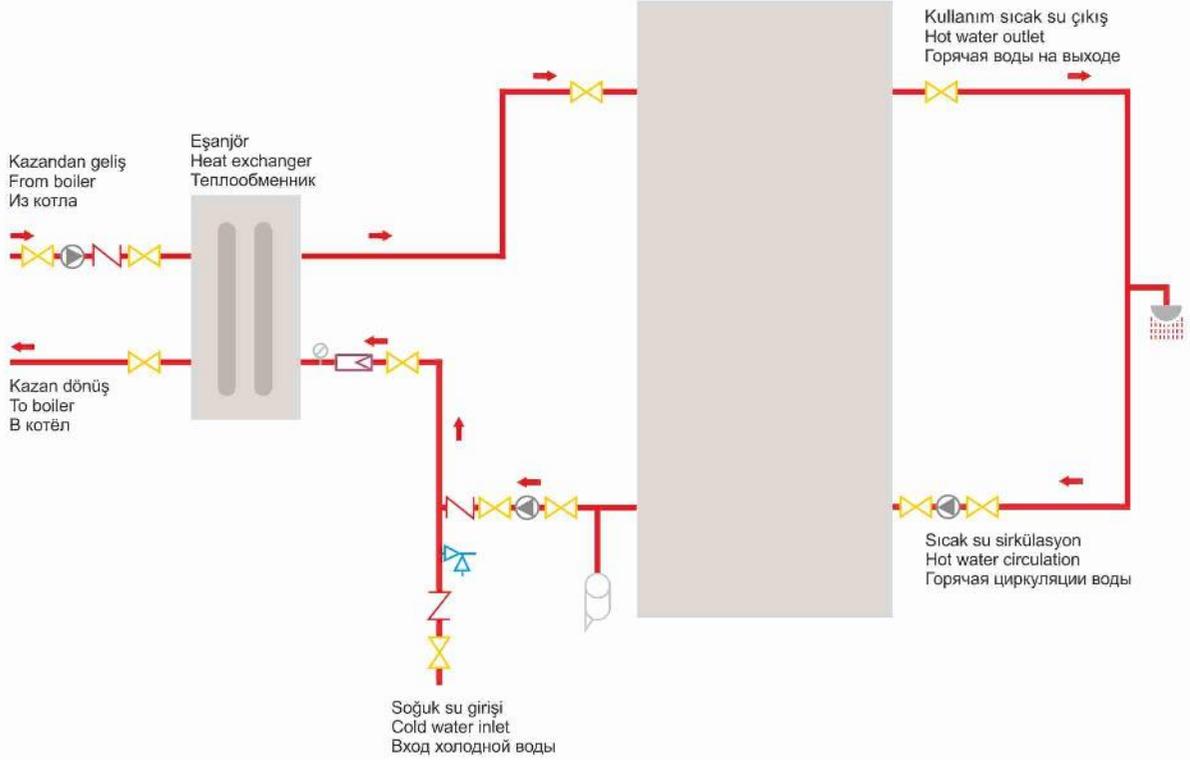


GALVANİZLİ AKÜMÜLASYON TANKI PRENSİP BAĞLANTI ŞEMASI GALVANIZED ACCUMULATION TANK PRINCIPLE CONNECTION DIAGRAM ОЦИНКОВАННОЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ

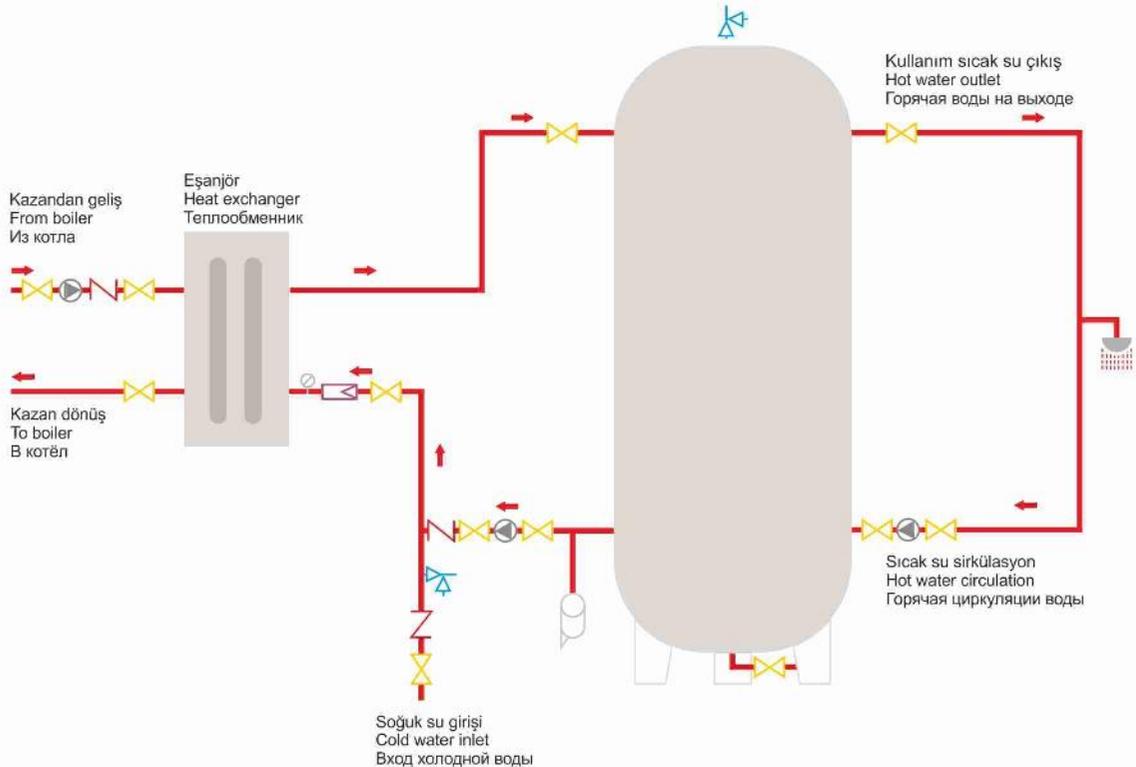

TEK SERPANTİNLİ BOYLERDE PRENSİP BAĞLANTI ŞEMASI

SINGLE SERPENTINE WATER HEATER PRINCIPLE CONNECTION DIAGRAM


ОДИНАРНО СЕРПАНТИННЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ

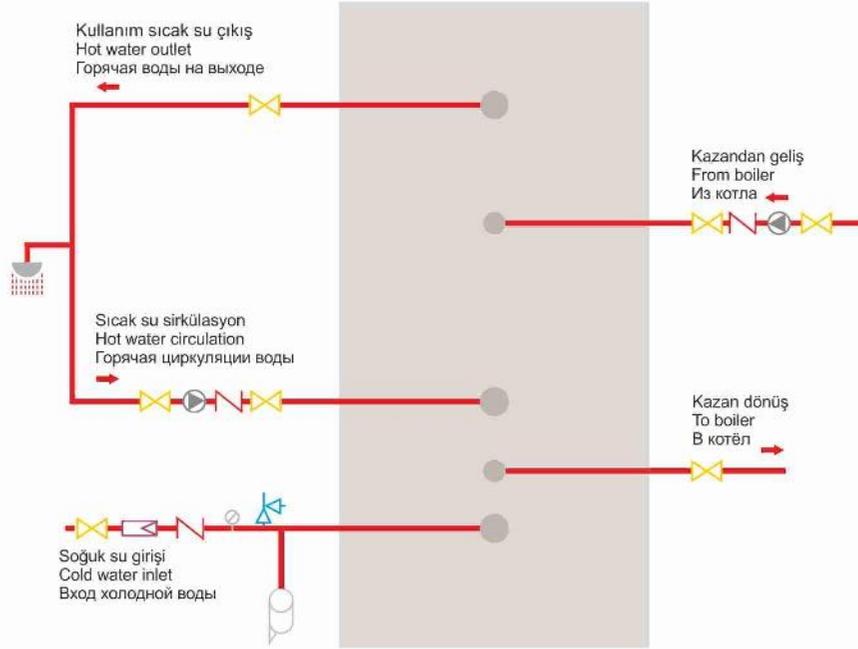

ÇİFT SERPANTİNLİ BOYLERDE PRENSİP BAĞLANTI ŞEMASI

DOUBLE SERPENTINE WATER HEATER PRINCIPLE CONNECTION DIAGRAM

ДВОЙНОЙ СЕРПАНТИННЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ

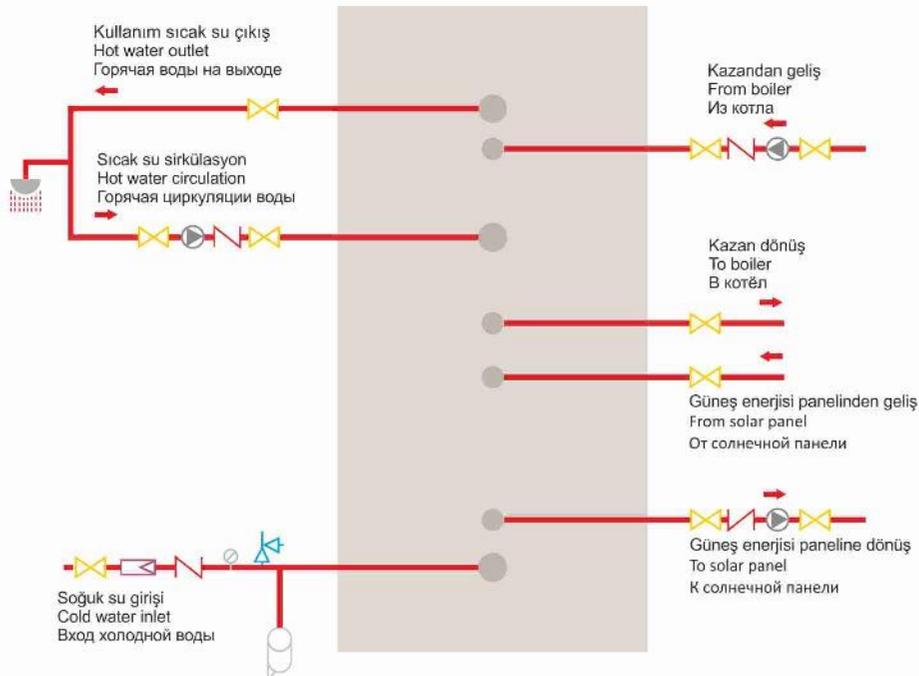



YÜKSEK BASINÇLI BUHAR
VE KIZGIN SU KAZANLARI
HIGH PRESSURE STEAM AND
SUPER HEATED WATER BOILERS
ВОДОГРЕЙНЫЕ КОТЛЫ



KIZGIN YAĞ KAZANLARI
THERMAL OIL BOILERS
НЕФТЬ КОТЛЫ ВОРОЖЕЯ



MEKATRONİK
BUHAR JENERATÖRLERİ
MECATRONIC STEAM GENERATORS
ПАРОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ



EKONOMİZER
ECONOMIZER
ЭКОНОМИЗЕР



ELEKTRİKLI MEKATRONİK BUHAR
JENERATÖRLERİ
ELECTRICAL MECATRONIC STEAM GENERATORS
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРОГЕНЕРАТОРЫ
MECATRONIC



KATI YAKITLI STOKERLİ ÖN OCAKLI
BUHAR KAZANLARI
STEAM BOILERS WITH FRONT
FURNACE
ПАРОВЫЕ КОТЛЫ С
ФРОНТАЛЬНОЙ ТОПКОЙ



ELEKTRİKLI KALORİFER KAZANLARI
ELECTRICAL HEATING BOILERS
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЛЫ



YÜKSEK BASINÇLI KATI YAKITLI
MEKATRONİK KENDİNDEN STOKERLİ
BUHAR KAZANLARI
HIGH PRESSURE STEAM BOILERS
WITH SOLID FUEL
ПАРОВЫЕ КОТЛЫ СО СТОК
ЕРОМ НА ТВЕРДОМ
ТОПЛИВЕ



ŞAŞE ÜSTÜ PAKET
BUHAR KAZANLARI
PACKAGE STEAM BOILERS
ON CHASSIS
ПАКЕТНЫЕ ПАРОВЫЕ
КОТЛЫ НА
ШАССИЗЕМЛЕН
ПАКЕТ



PAKET BUHAR KAZANI
PACKAGE STEAM BOILER
ПАКЕТНЫЕ ПАРОВЫЕ
КОТЛЫ



HİDROFOR VE GENLEŞME TANKLARI
HYDROFOR & EXPANSION TANKS
ГИДРОФОРНЫЕ И РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ
БАКИ



AKÜMÜLASYON TANKLARI VE
TEK-ÇİFT SERPANTİNLİ BOYLERLER
ACCUMULATION TANKS AND
SINGLE-DOUBLE SERPENTINE WATER HEATER
АККУМУЛЯЦИОННЫЕ БАКИ И
ОДНО-ДУХ ПЛОТЧНЫЕ СЕРПАНТИНЫ



TAM OTOMATİK DEGAZÖRLER
FULL AUTOMATIC DEGAZZERS
ДЕГАЗАТОРЫ



MOBİL BUHAR SANTRALLERİ
MOBILE STEAM POWER PLANTS
МОБИЛЬНЫЕ ПАРОВЫЕ СТАНЦИИ



KALORİFER KAZANLARI
CENTRAL HEATING BOILERS
ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЛЫ



FUEL OIL POMPALAMA İSTASYONU
FUEL OIL PUMPING STATION
МАЗУТО-НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

WENTA ISI TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

Ankara Fabrika - Genel Müdürlük / Factory - General Management / Штаб-квартира
ASO 1.OSB Türkmenistan Cad. No:11 06935 Sincan/ANKARA, TURKEY
☎+90 312 267 49 00 📠+90 312 267 55 99 📠+90 530 148 0 888

Kırşehir Fabrika / Factory / завод :
Kırşehir OSB. Güldiken Mah. Cacabey/KIRŞEHİR, TURKEY
☎+90 386 272 10 40 📠+90 386 272 10 41

İstanbul Bölge Müdürlüğü / Regional Directorate / Региональное отделение
☎+90 216 347 50 05 📠+90 216 526 57 42

Azerbaycan Müdürlüğü / Azerbaijan Directorate / Азербайджане управление
Bakı şəh., Xocalı prospekti 37, Demirchi Tower, 15-ci mərtəbə
☎+99 412 404 76 35 📠+994 050 207 07 78

Rusya Müdürlüğü / Russia Directorate / Офис в России
Industrialnaya St. 41 Noginsk city, Moscow region, Russia, 142000
☎+7 496 515 64 70

DOĞA DOSTU TEKNOLOJİ
NATURE FRIENDLY TECHNOLOGY
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ ТЕХНОЛОГИЯ



www.kosgeb.gov.tr

wenta@wenta.com.tr
www.wenta.com.tr