

Heating
technologies...



YOĞUŞMALI KOMBI
CONDENSING COMBI BOILER
КОНДЕНСАЦИОННЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ КОТЕЛ
YOĞUŞMASIZ KOMBI
NON-CONDENSING COMBI BOILER
НЕКОНДЕНСАЦИОННЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ КОТЕЛ
TEK SİSTEM BOYLER
ONLY SYSTEM BOILER
ОДНОКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ
YOĞUŞMALI ŞOFBEN
CONDENSING WATER HEATER
КОНДЕНСАЦИОННЫЙ ПРОТОЧНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ
KADEMELİ KAZAN SİSTEMLERİ
CASCADE BOILER SYSTEMS
КАСКАДНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
ELEKTRİKLİ KOMBI
ELECTRICAL COMBI BOILER
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ КОТЕЛ

WENTA®

www.wenta.com.tr

WENTA®
Heat Technologies

GÜCÜMÜZ

Wenta, deneyimli mühendisleri, çalışanları ve sektörünün modern teknolojisi ile uygun ve başarılı çözümler sunmaktadır.

Wenta, Ankara'da 4 (dört), Kırşehir'de 2 (iki) olmak üzere 6 (altı) fabrika ile toplam 75.000 m2 kapalı alana sahiptir. Bu tesislerde domestik ve endüstriyel ürünler üretilmektedir.

Ürünlerimiz 34 ülkeye ihraç edilmektedir. Yurtiçi ve yurtdışı satış sonrası servisimiz mükemmeldir. Ürünlerimiz 105 adet sertifika ile ödüllendirilmiştir.

OUR STRENGTH

Wenta offers suitable and succesful solutions with its experienced engineers, employees and modern technology of its industry

Wenta has 6 (six) factories, 4 (four) in Ankara and 2 (two) in Kırşehir, total enclosed area of 75,000 m2. Domestic and industrial products are produced in these facilities.

Wenta has 4 (four) factories located in Ankara and 2 factories in Kırşehir with enclosed area 75.000 m2. Domestic and industrial products are produced in these facilities.

Our products are exported to 34 countries. Our domestic and international after-sales service is excellent. Our products are praised with 105 certificates.

НАША СИЛА

Компания Wenta предлагает эффективные и успешные решения благодаря опытным инженерам, сотрудникам и современным технологиям в своей отрасли.




Компания Wenta имеет 6 (шесть) заводов: 4 (четыре) в Анкаре и 2 (два) в Кыршехире, общей площадью 75 000 м². На этих предприятиях производится бытовая и промышленная продукция.

Компания Wenta имеет 4 (четыре) завода в Анкаре и 2 завода в Кыршехире, общей площадью 75 000 м². На этих предприятиях производится бытовая и промышленная продукция.

Наша продукция экспортируется в 34 страны. Мы обеспечиваем превосходное внутреннее и международное послепродажное обслуживание. Наша продукция отмечена 105 сертификатами.



WEN-B

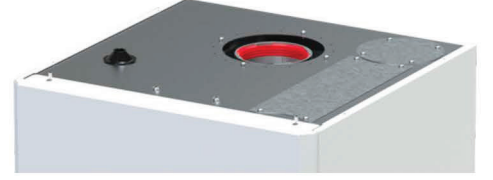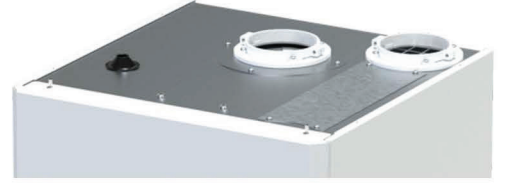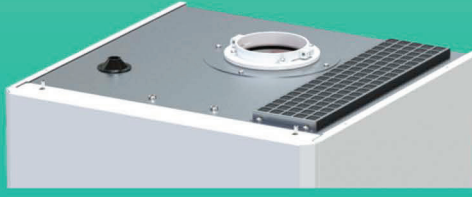

- Yoğuşmalı premiks paslanmaz çelik eşanjör
- 65 - 130 kW kapasite seçenekleri
- A sınıfı enerji
- 5 farklı gelişmiş güvenlik sistemi ile yüksek güvenlik standartları
- Yüksek Isıtma Kapasitesi: Tek bir kontrol paneli ile kaskad sistemde 10 kazanın bağlanmasıyla 1.300 kW.
- Yüksek İşletme Basıncı: Yüksek katlı binalarda, kazanlar plakalı eşanjöre ihtiyaç duymadan 6 bar işletme basıncında sorunsuz çalışır.
- Geniş Modülasyon Aralığı: 1:5 modülasyon oranı ile ihtiyaca göre çalışarak yüksek yakıt tasarrufu sağlar.
- Maksimum Enerji Tasarrufu: Özel olarak tasarlanmış ısı kanalları sayesinde %108'e varan verimlilik değerlerine ulaşırlar.
- ERP Yönetmeliklerine Uygun: Çevre dostu ürün tasarımları sayesinde düşük emisyon değerlerine sahiptirler.
- Doğal Gaz ile Kullanım: Kazanlar 21 mbar gaz giriş basıncına sahiptir.

- Condensing premix stainless steel heat exchanger
- 65 - 130 kW capacity options
- A class energy
- High security standards with 5 different advanced security systems
- High Heating Capacity: 1,300 kW by connecting 10 boilers in a cascade system with a single control panel.
- High Operating Pressure: In high-rise buildings, the boilers operate smoothly at 6 bar operating pressure without the need for a plate heat exchanger.
- Wide Modulation Range: With a 1:5 modulation ratio, they operate according to demand, providing high fuel savings.
- Maximum Energy Savings: Thanks to specially designed heat channels, they achieve efficiency values of up to 108%.
- Compliant with ERP Regulations: They feature low emissions thanks to their environmentally friendly product design.
- Use with Natural Gas: The boilers have a gas inlet pressure of 21 mbar.

- Конденсационный теплообменник из нержавеющей стали с предварительным смешиванием
- Варианты мощности 65–130 кВт
- Класс энергоэффективности A
- Высокие стандарты безопасности с 5 различными усовершенствованными системами защиты
- Высокая тепловая мощность: подключение 10 котлов в каскадной системе через один пульт управления — 1 300 кВт
- Высокое рабочее давление: в многоэтажных зданиях котлы могут работать при рабочем давлении 6 бар без необходимости в пластинчатом теплообменнике
- Широкий диапазон модуляции: при коэффициенте модуляции 1:5 котел работает в соответствии с потребностью, обеспечивая высокую экономию топлива
- Максимальная экономия энергии: благодаря специально разработанным и тепловым каналам достигается эффективность до 108%.
- Соответствие требованиям ERP: благодаря экологичному дизайну изделия имеют низкие показатели эмиссии
- Использование с природным газом: котлы имеют давление газа на входе 21 мбар



TEKNIK TABLO / TECHNICAL TABLE / ТЕХНИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА

- Teknik Özellikler - Technical Features - Технические характеристики	Birim Unit Единица	WEN65B	WEN130B
Maks. ısı çıkış gücü (Isıtma modu)(80-60 °C) Max. heat output power (Heating mode)(80-60 °C) Максимальная тепловая мощность (Режим отопления) (80-60 °C)	kW	60	115
Min. ısı çıkış gücü (Isıtma modu)(80-60 °C) Min. heat output power (Heating mode)(80-60 °C) Мин. тепловая мощность (Режим отопления) (80-60 °C)	kW	12	23
Maks. ısı çıkış gücü (Isıtma modu)(50-30 °C) Max. heat output power (Heating mode)(50-30 °C) Максимальная тепловая мощность (Режим отопления) (50-30 °C)	kW	65	127
Min. ısı çıkış gücü (Isıtma modu)(50-30 °C) Min. heat output power (Heating mode)(50-30 °C) Мин. мощность нагрева (Режим отопления) (50-30 °C)	kW	13.4	25.7
Modülasyon Modulation Модуляция	-	(1 / 5)	(1 / 5)
Yük / Güç verimliliği (maks.)(80-60 °C) Load / Power efficiency (max)(80-60 °C) Эффективность нагрузки/мощности (макс.) (80-60 °C)	%	97.50	97.50
Yük / Güç verimliliği (min)(50-30 °C)-(%30) Load / Power efficiency (min)(50-30 °C)-(%30) Эффективность нагрузки/мощности (мин.)(50-30 °C)-(%30)	%	108.50	108.50
CH sıcaklık ayar aralığı (Maks.) CH temperature setting range (Max.) Диапазон настройки температуры ЦО (макс.)	°C	35 - 80	
Sıcak su sıcaklık ayar aralığı (Maks.) DHW temperature setting range (Max.) Диапазон настройки температуры ГВС (макс.)	°C	35 - 60	
Boyutlar (U - G - D) Dimensions (L - W - D) Размеры (Д - Ш - Г)	mm	707x412x500	750x500x500
Baca gazı çıkış çapı (Ø) Flue gas outlet dia. (Ø) Диаметр дымохода (Ø)	mm	80	100
CH Çalışma Basıncı (Min. - Maks.) CH Operating Pressure (Min. - Max.) Рабочее давление ЦГ (мин. - макс.)	bar	(1 / 6)	
Su Girişi-Çıkışı / Gaz Girişi Water Inlet-Outlet / Gas Inlet Вход воды-выход / Вход газа	G"	(1") - (3/4")	(1-1/2") - (3/4")
Ağırlık Weight Масса	kg	42	65
Su Direnci ΔT (20 °C) Water Resistance ΔT (20 °C) Водостойкость ΔT (20 °C)	mbar	200-220	
NOx sınıfı NOx class класс NOx	-	6	

CH : Central Heating
DHW : Domestic Hot Water



<https://www.wenta.com.tr/sertifikalarimiz>



+90 530 148 08 88



wenta@wenta.com.tr



EC DECLARATION OF CONFORMITY TO TYPE AT TİPE UYGUNLUK BEYANI

according to 92/42/EEC Efficiency requirements for new hot water boilers fired with liquid or gaseous fuels
Annex IV - Conformity to type (Module C)
92/42/AT Sıvı veya Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gerekliliklerine dair Yönetmelik
EK IV AT Tıpe Uygunluk Beyanı (Modül C)

Number: 2195-BED-1710701

Owner of Certificate: WENTA ISI TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
Sertifika Sahibi: A.S.O OSB, TÜRKMENİSTAN CD. NO:11, SINCAN/ANKARA

Manufacturer: WENTA ISI TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
Üretici: A.S.O OSB, TÜRKMENİSTAN CD. NO:11, SINCAN/ANKARA

Products: GAZ YAKITLI SICAK SU KAZANLARI
Ürünler: GAS FIRED HOT WATER BOILERS

Trademark/s: WENTA
Ticari Markalar:

Type/Model: WK03, WK04, WK05, WK06, WK07, WK08, WK09, WK10, WK12, WK14, WK15, WK16, WK18, WK20, WK22, WK25, WK28, WK30, WK32, WK35, WK40
Tip/Model:

Base of Certificate: E Type Examination Certificate with number 1537-KPED-0014 and 17/04/2017 dated Inspection Report with number GADC-817031-01
Sertifika Dayanağı: 1537-KPED-0014 no'lu AT Tıpe İnceleme/Sertifika ve GADC-817031-01 no'lu, 17/04/2017 tarihli Muayene Raporu

Expiry Date: 15-04-2018
Geçerlilik Tarihi:

Szutek Uygunluk Değerlendirmesi A.Ş. hereby confirms that the manufacturer of the above mentioned products, has determined, that satisfies the requirements of Directive 92/42/EEC of The European Parliament and of the Council of 21 May 1992 relating to Efficiency requirements for new hot water boilers fired with liquid or gaseous fuels Annex IV Conformity to Type (Module C)

Szutek Uygunluk Değerlendirmesi A.Ş., yukarıda bahsi geçen üreticinin, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi 21 Mayıs 1992 tarihli 92/42/AT Sıvı veya Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gerekliliklerine dair Yönetmelik EK IV AT Tıpe Uygunluk Beyanı gerekliliklerine yerine getirdiğini onaylar

İstanbul, 17-04-2017



Rukiye BALKAN
Genel Müdür Yardımcısı
Deputy General Manager



SZUTEST Uygunluk Değerlendirmesi A.Ş.
SZUTEST Plaza, Nispetiye Cad. No: 11, Kat: 7, Ümraniye, 34774 İstanbul, Türkiye
Tel: +90 216 488 46 46 (Pbx) / Faks: +90 216 488 46 47 E: info@szutest.com.tr www.szutest.com.tr



FACTORY

A.S.O 1.ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
TÜRKMENİSTAN CADDESİ NO: 11
06935 SINCAN / ANKARA / TURKEY