HİDROFOR VE GENLEŞME TANKI

WE HYDROPHORE AND EXPANSION TANKS

WE ГИДРОФОРНЫЕ И РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ

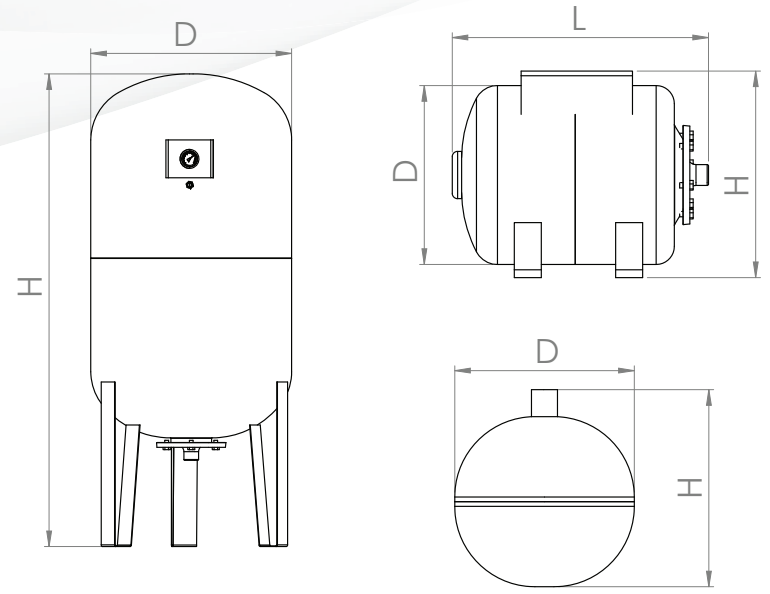

• Tanklarımızda değiştirilebilir tip EPDM membran kullanılmaktadır.
• Çalışma sıcaklığı -10 °C + 100 °C (-10 °C'de uygun antifriz kullanımı ile)
• Çizilmeye, darbeye, korozyona dayanıklıdır.
• Isıtma sistemlerinde dönüş hattına bağlanması gerekmektedir.
• Kireçlenmeyi ve korozyonu önler, tesisatın ömrünü uzatır.
• Isınma suyu basınç altında ısıtıldığında verim artışı ve ek yakıt tasarrufu sağlar.
• Tesisatta hava oluşumuna engel olur.
• Açık genleşme tanklarında olan buharlaşma, donma ve su seviyesindeki düşüş problemini ortadan kaldırır.
Kapasite: (tank hacmi) 5L-5000L
Max işletme basıncı: 10-16 Bar
Fabrika çıkış basıncı: 4 Bar

• Replaceable EPDM membran is used in our tanks.
• Operating temperature -10 ° C + 100 ° C (With the use of suitable antifreeze at -10 ° C)
• Resistant to scratching, impact and corrosion.
• It should be connected to the return line of heating systems.
• It prevents calcification and corrosion and extends the life of the installation.
• When water is heated under pressure, it increases the efficiency and provides additional fuel savings.
• Prevents the formation of air in the installation.
• It eliminates the problem of evaporation, freezing and water level decrease in open expansion tanks.
Capacity: (tank volume) 5L-5000L
Max operating pressure: 10-16 Bar
Factory outlet pressure: 4 Bar

• В наших гидрофорных и расширительных баках используется заменяемая EPDM мембрана.
• Рабочая температура -10 ° C + 100 ° C (с использованием подходящего антифриза при -10 ° C)
• Устойчивый к наружним повреждениям, ударам и коррозии.
• Должен быть подключен к обратной линии систем отопления.
• Предотвращает образование накипи и коррозии и продлевает срок службы установки.При нагреве под давлением, устройство увеличивает эффективность и экономию топлива.
• Предотвращает образование воздуха в установке.
• Устраняет проблему испарения, замерзания и снижения уровня воды в открытых расширительных баках.
• Объём: (объём бака) 5L-5000L л
• Макс рабочее давление: 10-16 бар
• Выходящее с фабрики давление: 4 бар

KAPASİTE VE ANA ÖLÇÜLER CAPACITIES AND MAIN DIMENSIONS ОБЪЕМ И ОСНОВНЫЕ ГАБАРИТЫ

Model Model Модель	**Tank Hacmi** Tank Volume Объём бака	**Max. İşletme Basıncı (bar)** Max. Operation Pressure (bar) Макс. рабочее давление (bar)		**Fabrika Çıkış ön Gaz Basıncı (bar)** Plant Exit Pre-gas Pressure (bar) Давление газа на выходе из фабрики (bar)	**Su Bağlantısı** Water Connection Соединение воды (inch/ DN)	**Boyutlar** Dimensions Габариты — **Çap** Diameter Диаметр D (mm)	**Boyutlar** Dimensions Габариты — **Yükseklik** Height Высота H (mm)	**Takribi Ağırlık (t)** Approximate Weight (t) Примерный Вес (т)
Küre Sphre Сфера								
WHT-5	5	10		1	½"	190	215	1,6
WE-24	24	10		1	½"	320	350	4
WE 50	50	10		4	½"	350	480	4,5
Yatık Horizontal Горизонтальный								
WE-24	24	10		4	1"	265x380	310	4,3
WE-50	50	10		4	1"	350x480	410	4,9
WE-60	60	10		4	1"	350x610	410	8,0
WE-80	80	10		4	1"	420x580	490	9,6
WE-100	100	10		4	1"	420x780	490	12,1
Dik Vertical Вертикальный								
WE 5	5	10		4	½"	165	320	1,6
WE 8	8	10		4	½"	215	290	2,0
WE 12	12	10		4	½"	215	340	2,4
WE 16	16	10		4	½"	265	340	2,6
WE 18	18	10		4	½"	265	350	2,7
WE 24	24	10		4	1"	265	365	4,0
WE 50	50	10		4	1"	350	640	7,0
WE 60	60	10		4	1"	350	720	7,8
WE80	80	10		4	1"	425	820	10,5
WE 100	100	10		4	1"	425	1000	13,0
WE 150	150	10		4	1"	570	1000	18,0
WE 200	200	10		4	1"	570	1080	20,0
WE 300	300	10		4	1"	630	1120	31,0
WE 500	500	10		4	1¼"	740	1520	65,0
WE 750	750	10		4	2"	800	1780	95,0
WE 1000	1000	10		4	2"	800	2200	120,0
WE 1500	1500	10	16	4	2"	950	2420	230,0
WE 2000	2000	10	16	4	2"	1100	2400	290,0
WE 2500	2500	10	16	4	2½"	1200	2380	335,0
WE 3000	3000	10	16	4	2½"	1200	2900	390,0
WE 4000	4000	10	16	4	3"	1400	3000	570,0
WE 5000	5000	10	16	4	3"	1500	3000	670,0

Not: Değişiklik yapma hakkımız saklıdır. Note :We reserve the right to make changes. Примечание: Мы оставляем за собой право вносить изменения.